



**Slagklippare, Modell EFG105 - 125 - 145 - 155 - 165 - 175.**

Lämplig för 20/40 HP (15 - 30 kW) traktorer.

Idealisk för all sorts klippnings/putsnings arbeten som av dikesrenar, gräsvallar, vildvuxna marker med sly, hackning av halm mm.

Växellåda av gjutjärn med fri hjul, kraftiga tandade drivremmar, justerbar stödrulle med avskrapare, utkastningsskydd framåt, justerbara sidomedar och elektroniskt balanserad rotor. Den höga rotor hastigheten ger de Y-formade knivarna (eller Hammar slagorna) mycket stor förmåga att klippa och snitta alla typer av material. Styrkan och stabilitet i våra aggregat erhålls genom ett byggsätt med triangelformat ramverk där alla delar är i 4 mm. stålplåt.

Y-knivar eller Hammar-slagor, Cat. I trepunkt, kraftaxel.


CE märkt



Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303

Slagaxel med Y-slagor monterade

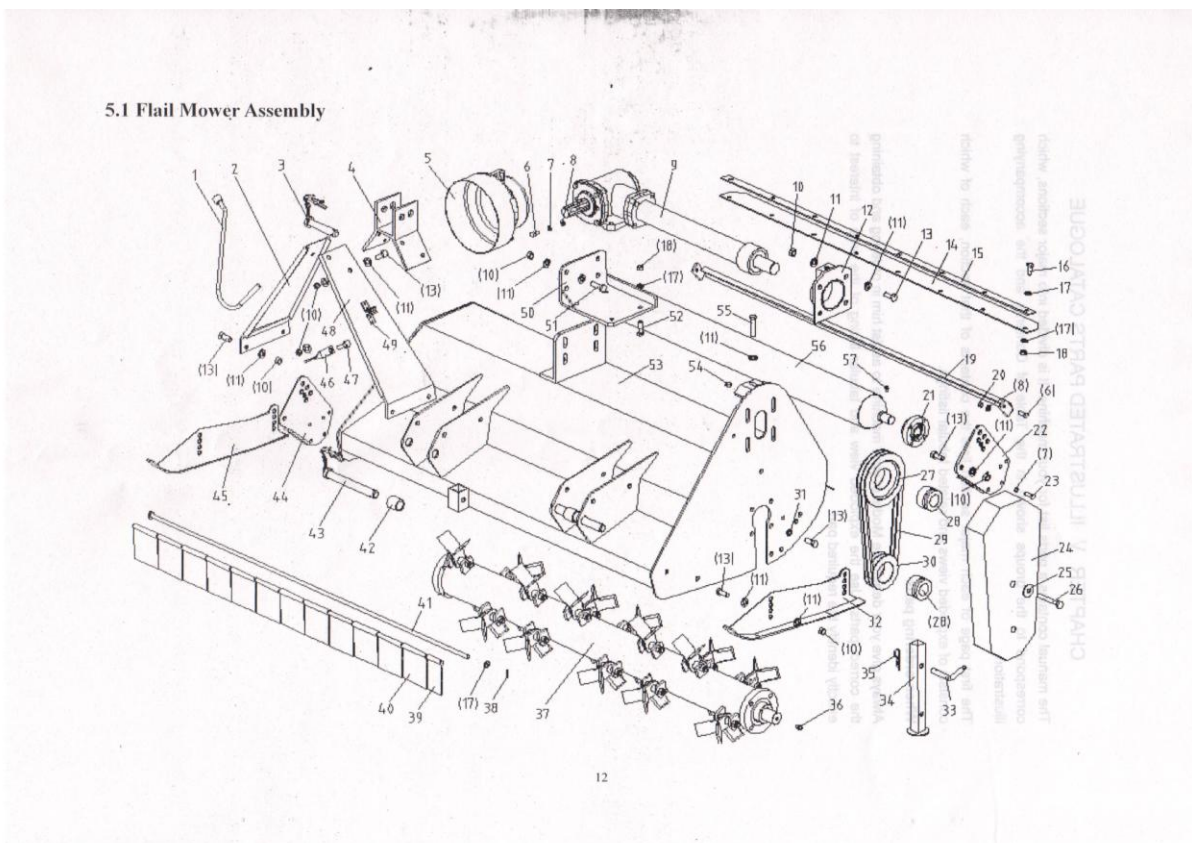

Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303

**Specifikation för olika storlekar av slagklippare**

<b>Model</b>	<b>EFG 105</b>	<b>EFG 125</b>	<b>EFG 145</b>
Dimension (L x B x H) (mm)	1140 x700 x 520	1340 x 700 x 520	1540 x700 x520
Vikt (Kg)	156	190	210
Skärbredd (mm)	1020	1220	1420
Antal slagor (fästen)	18	21	24
Antal Y-slagor	36	42	48
Verkningsgrad (m <sup>2</sup> /h)	1000-3500	1500-4000	1500-4000
Rotationshastighet (RPM)		540	
Räfflad PTO-axel		sexkantig $\Phi$ 35 Rektangulära räfflor	
Nödvändig effekt (HK), från	17-	20-	25-

<b>Model</b>	<b>EFG 155</b>	<b>EFG 165</b>	<b>EFG 175</b>
Dimension (L x B x H) (mm)	1640 x700 x 520	1740 x 700 x 520	1840 x700 x520
Vikt (Kg)	240	275	285
Skärbredd (mm)	1520	1620	1720
Antal slagor (fästen)	27	27	30
Antal Y-slagor	54	54	60
Verkningsgrad (m <sup>2</sup> /h)	2000-5000	2000-5000	2500-6000
Rotationshastighet (RPM)		540	
Räfflad PTO-axel		sexkantig $\Phi$ 35 Rektangulära räfflor	
Nödvändig effekt (HK), från	30-	30-	30-

Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303